



ابعاد بیرونی تابلو

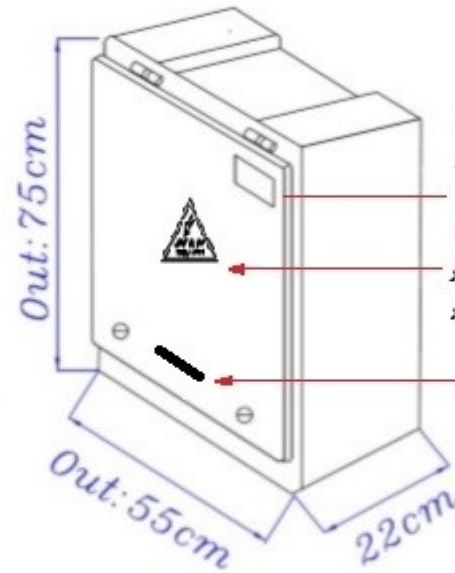

پلاک مشخصات تابلو شامل :
 ابعاد : ۴۵×۹۵ میلیمتر
 نام و آدرس تولیدکننده
 تاریخ تولید و مدت گارانتی
 مثلث خطر
 هر ضلع ۹۵ میلیمتر

شیار روی در تابلو جهت خروج زبانه فلزی که مشخصات آن بر روی شکل ذکر شده است و توسط ۴ عدد پرچ بر روی کف داخلی تابلو نصب می شود و دارای سوواخ جهت نصب قفل کتابی است طول زبانه باید به اندازه ای باشد که قفل محل مانور نداشته باشد.

ابعاد سینی تابلو و چیدمان پیشنهادی

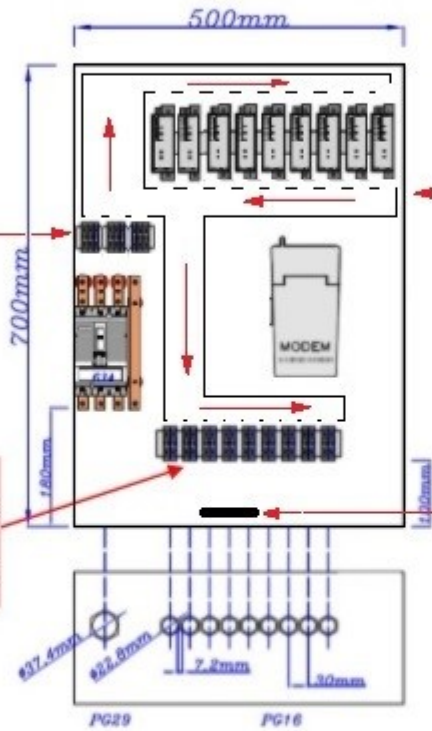


سه عدد ترمینال ۳ تایی که هر سه خانه هر کدام از آنها، از داخل توسط کوپل با هم متصل (یکی) شده اند و خروجی یک فاز از کلید اتومات به هر یک از آنها وارد و از هر سه تا خانه آن، سه عدد خروجی به ورودی ۳ دستگاه کنتور ریلی از داخل داکت برده می شود.

خروجی هر ۹ دستگاه کنتور ریلی از طریق داکت به ورودی ترمینالهای خروجی در زیر مودم کشیده می شود

زبانه فلزی از جنس ورق گالوانیزه به ضخامت ۳ میلیمتر

محل انحنای زبانه جهت خروج از شیار روی در تابلو



در این تیب فاز و نول کایل سرویس یا استفاده از ترمینالها به فاز کنتور و نول تابلو وصل می گردد.

مشخصات کلی		تایید کننده :	
تعداد	۱	مهندس اسگانی	
تاریخ	۰۲/۰۲/۲۵		
مهندس مسئول پروژه			

تابلو ۹ کنتور ریلی هوایی جهت نصب بر روی پایه (کامپوزیت-سایز ۴)